





わたれません *LIGHT* 新登場！！

* 特許出願中

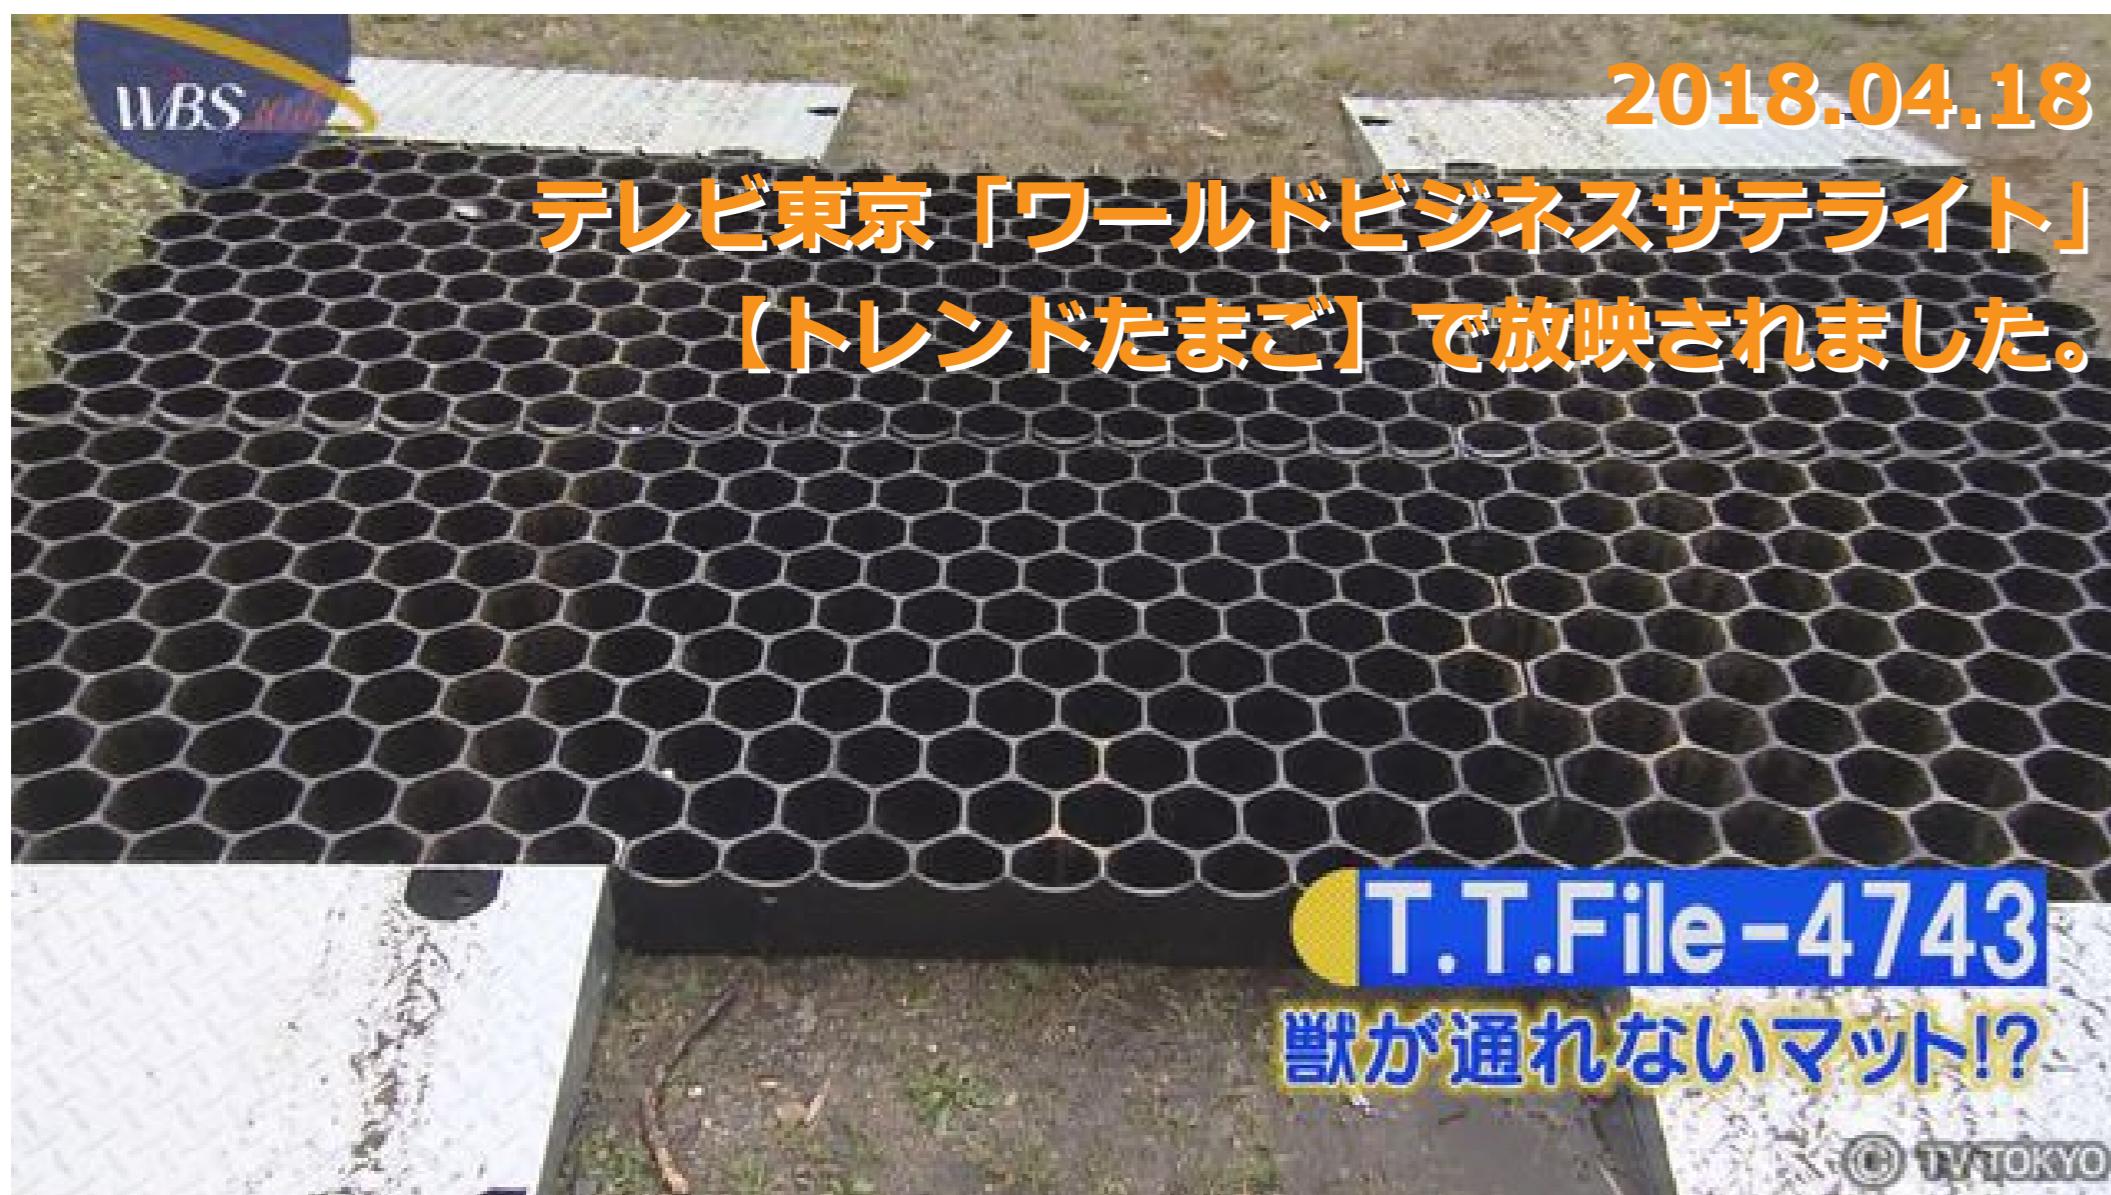

【設置例】標準ユニット：幅3列×奥行2連（スロープは除く）

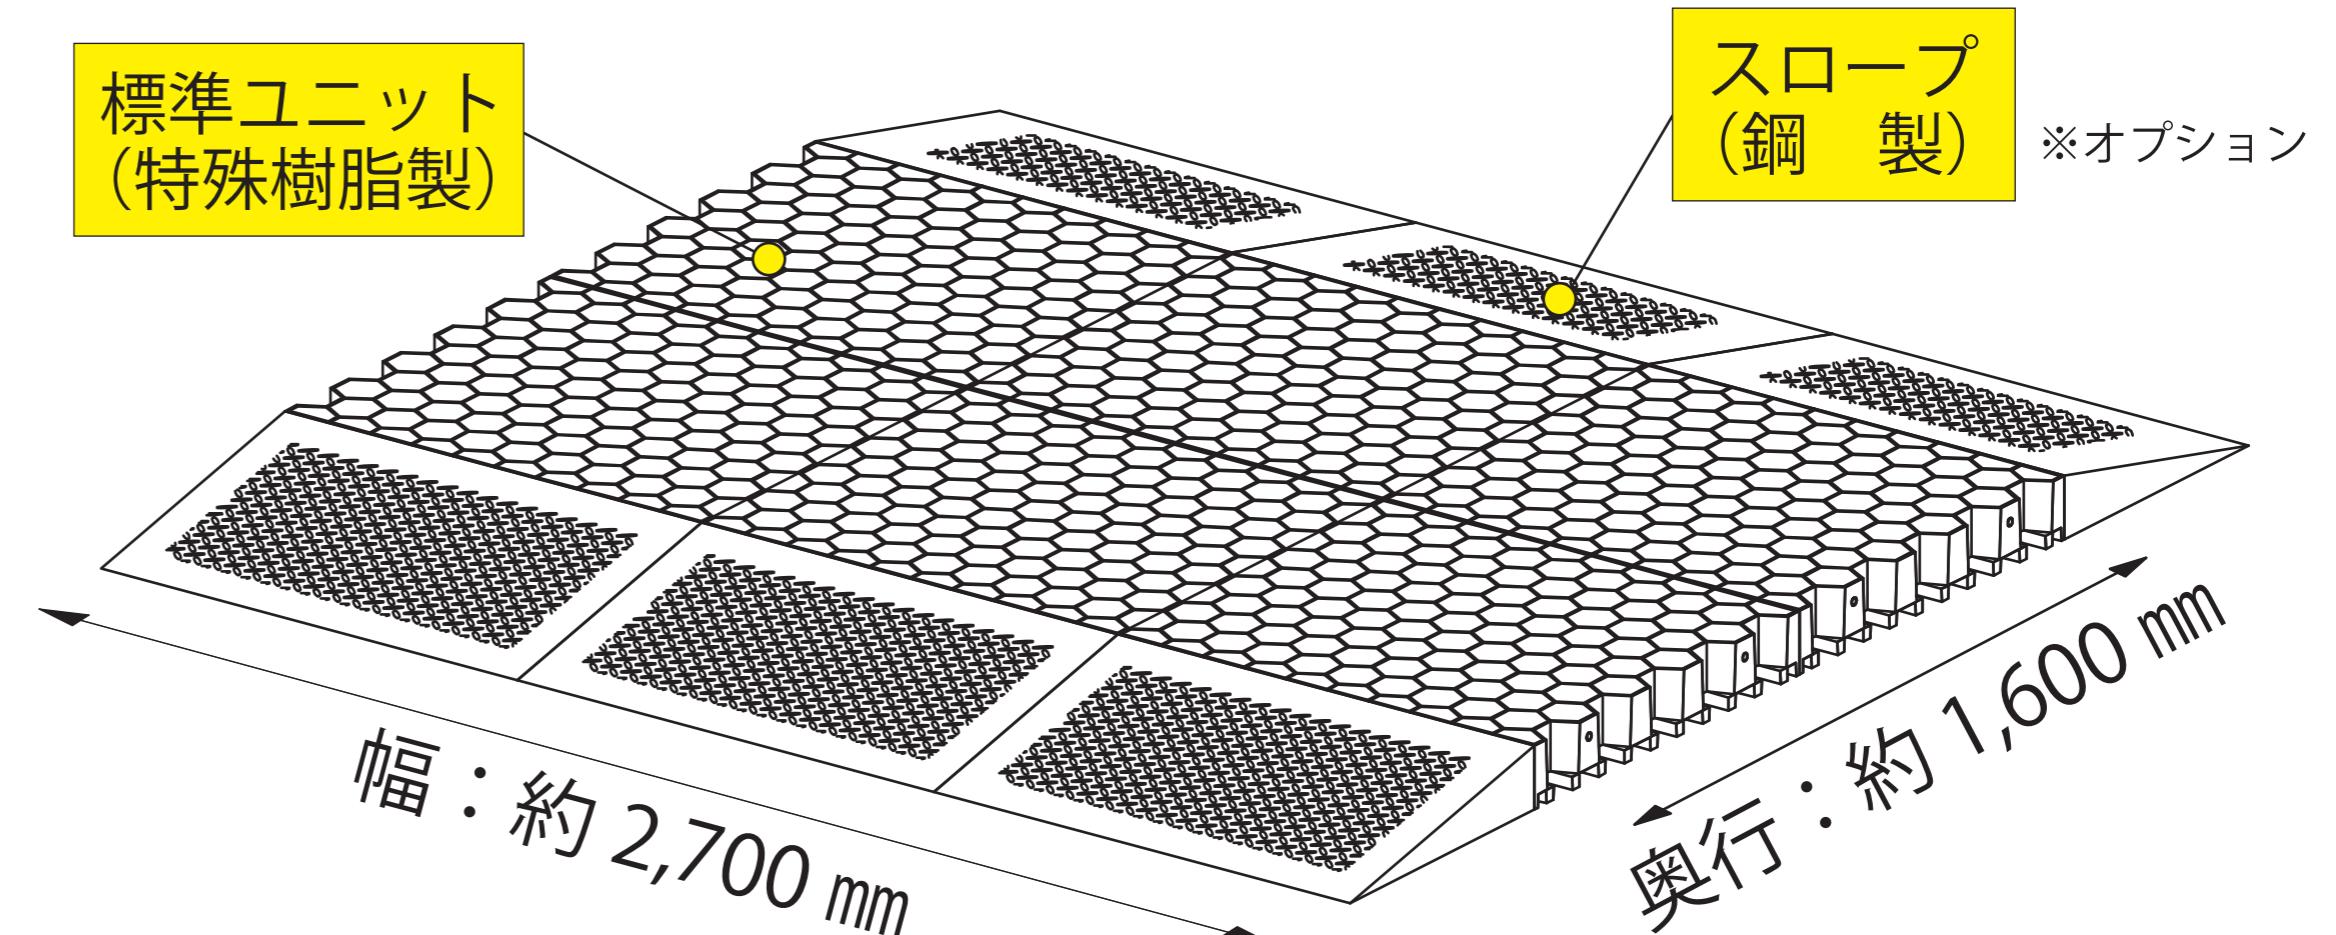

特徴

○軽さと耐荷重を両立する「ハニカム構造」

- ・イノシシやシカ類が渡りづらい「ハニカム（六角形）構造」です。
- ・ユニット1枚の重さは約20kgながら、総重量4t相当の耐荷重を実際の車両通行試験で確認しています。

○簡単設置

- ・平らな地面（*1）にユニットを置き、ボルト等で幅や奥行方向に連結する構造なので、設置が容易です。
*1： 地盤が緩い、又は凹凸がある場合は、ユニット設置前に整地作業（碎石を敷き平らに転圧する等）が必要です。
- ・アンカーを用いて、地面との固定も可能です。

○高耐候・高耐久性

- ・「特殊なオレフィン系架橋樹脂」の採用により、紫外線や低温環境下での物性変化が少なく、長期に渡ってご使用いただけます。（*2） *2： 実際の耐用年数は、ご使用状況や設置環境等により異なります。
- ・強度や耐衝撃性、耐薬品性（特に耐アルカリ、耐酸性）にも優れています。
- ・タバコのポイ捨てに対しては、十分な難燃性を有することを実際の試験で確認済みです。

○メンテナンスが容易

- ・ユニット下部に排水スペースを設けており、土砂等が堆積した際はホース等による流水処理が可能です。
- ・流水のみで流れにくい場合は、ユニットを地面から浮かせて処理してください。



株式会社赤城商会

<http://wataremasen.com/>